INDUSTRIE-BLOC - DIE ENERGIESPARPUMPE

NUB

Anschluss-ø [mm] von ... Bis	32 ... 150
Stufen	1
Ausführung	Umwälzpumpe
Bauweise	Horizontal
Bauart	Bloc
Betriebsdruck (bar)	bis 10bar
Temperatur (°C)	von -40 bis +140
Viskosität (mm²/sec)	bis 115
Feststoffbeförderung	-
max. Fördermenge (m³/h)	350
max. Förderhöhe (m)	55

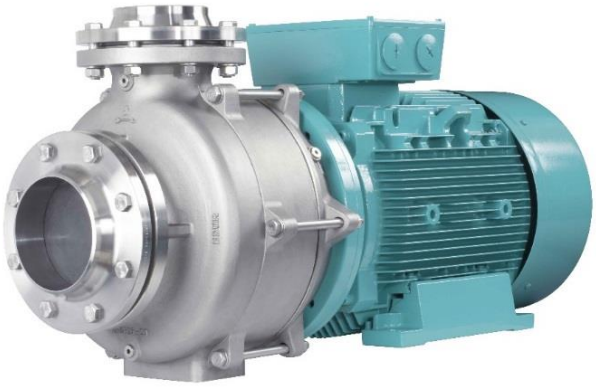

Branchen / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Kühl- und Kältetechnik, Klimatechnik, Filtration, Schiffbau, Apparatebau, Energietechnik, Kunststoffverarbeitung und allgemeiner Maschinenbau

Prozesssicherheit: Teilgasförderung, weiter Kennlinienverlauf, flache oder steile Kennlinien, ausgezeichnetes Regelverhalten

Hohe Energieeffizienz:
- Niedrige Strömungsgeschwindigkeiten
- Geringe Geschwindigkeitshöhendifferenzen

Technische Überlegenheit:
- Achsschubfreie offene oder entlastete geschlossene Laufräder
- Kompensation der Radialkräfte durch Leiteinrichtungen im Ringgehäuse

Weitere Daten: Universelle einstufige Umwälzpumpen mit einem breiten Typenspektrum in vielen Ausführungs- und Werkstoffvarianten für reine oder verunreinigte Flüssigkeiten

46320/rev1/06-2015/d

DIN EN ISO 9001 | SCC** | DGRL 97/23/EG | ATEX | ASME | EAC

FAS Flüssiggas-Anlagen
Peiner-Str. 217, 38229 Salzgitter
Deutschland / Germany
Phone: +49 5341 8697-0
+49 5341 8697-30
E-mail: info@fas-engineering.de
info@fas.de
www.fas-engineering.de
www.fas.de